

Deckshield IDSD Special Duty

Hệ thống phủ sàn polyurethane đàn hồi, không dung môi, được thiết kế riêng cho khu vực ramp dốc và vòng xoay.

Tăng tính thẩm mỹ cho car park, giúp sàn trở nên sáng và an toàn hơn cho người sử dụng.

Thân thiện với môi trường:
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi thấp và thân thiện với môi trường.

Tính thẩm mỹ:
Làm sáng và mới sàn ô tô.

Cứng và kháng trầy xước
Cứng, kháng trầy xước nên phù hợp cho khu vực nhiều xe di chuyển.

Kháng Trơn Trượt
Bề mặt nhám cao nên an toàn đối với phương tiện di chuyển trên ramp dốc.

Kháng tia UV (tùy chọn):
1Bền màu dưới ánh sáng có chứa tia UV và không bị ngả vàng theo thời gian.



The applied colours may differ from the examples shown. For a full colour chart and samples, contact your local Flowcrete office.



Thông số kỹ thuật*

CHỐNG CHÁY			
EN 13501-1	B _n - s1		
KHÁNG TRƠN TRƯỢT**			
Method described in BS 7976-2 (typical values for 4-S rubber slider)	Dry>40, Wet depends on specification (in accordance with HSE and UKSRG guidelines)		
CHỊU NHIỆT			
Softens over 70°C, Hardens on cooling			
KHÁNG HÓA CHẤT			
Liên hệ phòng kỹ thuật. Kháng xăng, dầu diesel, chất chống đông, chất lỏng thủy lực, axit clorua.			
CHỐNG TRẦY XƯỚC			
ASTM D4060 (1 kg load using CS17 wheels)	0.1g loss per 1000 cycles		
KHÁNG IONS CLORUA			
DOT BD47/94: Appendix B, Method B4,2(d).	No chloride ion penetration after 28 days		
TÍNH THẨM NƯỚC			
Nil - Karsten test (không thấm)			
CƯỜNG ĐỘ LIÊN KẾT			
Greater than cohesive strength of 25 N/mm ² concrete. >1.5 MPa			
HÀM LƯỢNG VOC			
ISO11890-2	Very Low <20 g/L		
KHÁNG TIA UV (WITH DECKSHIELD UV WB TOPCOAT)			
Excellent (non-yellowing)			
TỐC ĐỘ KHÔ			
	10°C	20°C	30°C
Light Traffic	30 h	18 h	12 h
Full Traffic	48 h	36 h	24 h
Full Chemical Cure	12 d	7 d	6 d

* Những con số này là đặc tính điển hình đạt được trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ở 20 °C và ở độ ẩm tương đối 50%.


**Độ trơn trượt của sàn có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào quy trình thi công, sau thời gian sử dụng ngắn, bảo dưỡng chưa phù hợp, mòn theo thời gian, và/ hoặc chất ô nhiễm bề mặt (ướt hoặc khô). Hệ thống nhám được khuyến dùng để đáp ứng yêu cầu về trơn trượt đối với điều kiện môi trường ẩm và/ hoặc chất ô nhiễm trên bề mặt (ướt hoặc khô) – vui lòng liên hệ tư vấn kỹ thuật để biết thêm thông tin cụ thể hơn.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Hệ thống	Deckshield IDSD Special Duty
Hoàn thiện	Nhám
Độ dày	Tùy thuộc vào kỹ thuật
Nhà sản xuất	Tremco CPG Malaysia

Hướng dẫn thi công sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Thiết kế hệ thống

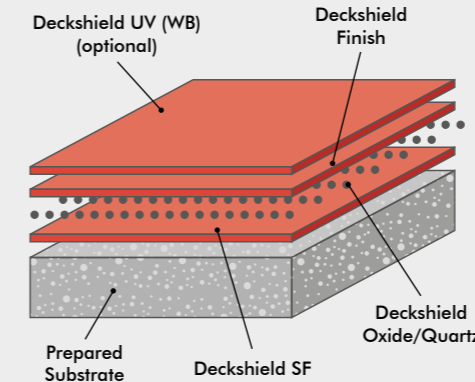

Lưu Ý Sản phẩm trong hệ thống

Primer	Deckshield SF
Sand Scatter	Deckshield Quartz or Oxide
Basecoat	Deckshield Finish
Finishing Coat	Deckshield UV (WB) (optional)

Lưu ý: Thông số kỹ thuật thay thế cũng phù hợp đối với dốc thoải và dốc đứng (để biết thêm thông tin, tham vấn với nhân viên của Flowcrete).

Hướng dẫn thi công sẽ được cung cấp theo yêu cầu

Yêu Cầu Bề Mặt

Bề mặt bê tông phải đạt cường độ tối thiểu 25N/mm², bê tông không chứa tạp chất, bụi bẩn và các chất nhiễm bẩn khác. Bê tông chống thấm tốt và đảm bảo kiểm soát hơi ẩm gây ra do áp lực nước ngầm.

1. Light colours may require additional coats to achieve desired results 2. It is recommended that top coat colours are close to base coats colours to achieve desired results 3. This product is not UV stable and may discolour unless otherwise stated 4. System Data Sheet to be read in conjunction with Method Statement and Product data Sheets.

To find your nearest office information visit: www.flowcreteasia.com

Dịch vụ thi công

Sản phẩm phải được thi công từ nhà thầu thi công có kinh nghiệm và được chứng nhận bằng văn bản bởi nhà sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Vui lòng liên lạc nhà sản xuất hoặc truy cập vào trang web www.flowcreteasia.com để biết thêm danh sách các đơn vị thi công đủ kinh nghiệm tại địa phương.

Các yếu tố môi trường

Hệ thống hoàn thiện không nguy hại đến sức khỏe & môi trường. Độ bền của sản phẩm và bề mặt cứng chắc, không khe nứt giảm thiểu được các công tác sửa chữa, bảo trì cũng như vệ sinh của bãi đậu xe. Các yếu tố môi trường và sức khỏe được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất của sản phẩm và các nhà thầu thi công được chứng nhận của Flowcrete.

Bảo Hành, Bảo Trì

Vệ sinh thường xuyên với máy có đầu chà đôi hoặc đơn, kết hợp với chất tẩy rửa nhẹ.

Sản phẩm Flowcrete luôn đảm bảo chất lượng vật liệu, được sản xuất và tiêu thụ theo quy chuẩn và điều kiện thương mại, hàng nhái sẽ được thu hồi theo yêu cầu. Bảo hành không bao gồm tình phù hợp, mục đích sử dụng và các hư hỏng do người dùng gây ra.

Thông tin bổ sung

Để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm sàn phù hợp với dự án của mình, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn kỹ thuật của chúng tôi theo số điện thoại bên dưới hoặc truy cập vào website của chúng tôi theo lĩnh vực mà bạn quan tâm để tìm ra một trong những loại sàn bền vững nhất trên thị trường.