



Deckshield LBD

Sàn polyurethane chuyên dùng cho bãi đậu xe, sản phẩm có kết hợp với một lớp Polyurethane công nghệ cải tiến cao, giúp cho hơi ẩm ở tầng

hàm thấp nhất được khoách tán một cách có kiểm soát.

Lớp Ngăn Ẩm:
Hệ thống cho phép thi công lên bề mặt bê tông có độ ẩm bề mặt lên đến 100% RH

Thẩm Mỹ:
Với độ bóng cao, sản phẩm làm cho khu vực bãi đậu xe vốn tối, mờ trở nên sáng bóng hơn

Độ Bền:
Bề mặt cứng, chắc và khả năng chống trầy xước tốt, phù hợp cho khu vực có xe cộ đi lại nhiều

Chống Trơn Trượt:
Bề mặt hoàn thiện với độ nhám cao tạo môi trường đi lại an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là khu vực ramp dốc.

Chống Hóa Chất:
Sản phẩm chống hóa chất tốt, đặc biệt là các Hóa chất như dầu mỡ, dầu nhiên liệu, hoặc Pin acid



Thông Số Kỹ Thuật*

CHỐNG CHÁY			
EN 13501-1	B ₁ - s1		
CHỐNG TRƠN TRƯỢT**			
Method described in BS 7976-2 (typical values for 4-S rubber slider)	Dry>40, Wet depends on specification (in accordance with HSE and UKSRG guidelines)		
CHỊU NHIỆT			
Softens over 70°C, Hardens on cooling			
KHÁNG HÓA CHẤT			
Liên hệ Bộ phận Kỹ thuật. Kháng dầu hỏa, dầu diesel, chất chống đông, chất lỏng thủy lực, clorua và axit pin.			
KHÁNG MÀI MÒN			
ASTM D4060 (1 kg load using CS17 wheels)	0.1g loss per 1000 cycles		
TÍNH THẤM NƯỚC			
Nil - Karsten test (không thấm)			
CƯỜNG ĐỘ KẾT DÍNH			
Greater than cohesive strength of 25 N/mm ² concrete. >1.5 MPa			
KHÁNG TIA UV (WITH DECKSHIELD UV WB TOPCOAT)			
Excellent (không ngả vàng)			
TỐC ĐỘ KHÔ	10°C	20°C	30°C
Light Traffic	30 h	18 h	12 h
Full Traffic	48 h	36 h	24 h
Full Chemical Cure	12 d	7 d	6 d

* Những con số này là đặc tính điển hình đạt được trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ở 20 °C và ở Độ ẩm tương đối 50%.

**Độ trơn trượt của sàn có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào quy trình thi công, sau thời gian sử dụng ngắn, bảo dưỡng chưa phù hợp, mòn theo thời gian, và/ hoặc chất ô nhiễm bề mặt (lớt hoặc khô) Hệ thống nhám được khuyến dùng để đáp ứng yêu cầu về trơn trượt đối với điều kiện môi trường ẩm và/ hoặc chất ô nhiễm trên bề mặt (lớt hoặc khô) – vui lòng liên hệ tư vấn kỹ thuật để biết thêm thông tin cụ thể hơn.


For a full colour chart and samples, contact your local Flowcrete office.

Sản Phẩm Cơ Bản

Hệ Thống	Deckshield LBD
Hoàn Thiện	Nhám
Độ dày	Tùy thuộc vào hệ thống
Nhà Sản Xuất	Tremco CPG Malaysia

Hướng dẫn thi công sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Thiết kế hệ thống

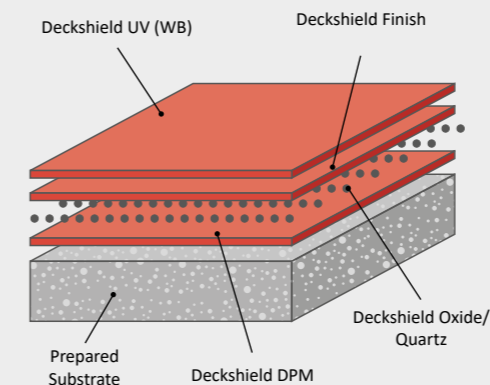

Sản Phẩm Trong Hệ Thống Gồm Có

Lớp Lót	Deckshield DPM
Lớp Cốt Liệu	Deckshield Quartz or Oxide
Lớp Thân	Deckshield Finish
Lớp Phủ	Deckshield UV (WB)

Vui lòng liên lạc đại diện nhà sản xuất để tìm hiểu thêm về hướng dẫn thi công chi tiết.

Yêu Cầu Bề Mặt

Bề mặt bê tông phải đạt cường độ tối thiểu 25 N/mm², bê tông không chứa tạp chất, bụi bẩn và các chất nhiễm bẩn khác. Bê tông chống thấm tốt đảm bảo kiểm soát được hơi ẩm gây ra do áp lực nước ngầm.

Dịch vụ Thi Công

Sản phẩm phải được thi công từ nhà thầu thi công có kinh nghiệm và được chứng nhận bằng văn bản bởi nhà sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Vui lòng liên lạc nhà sản xuất hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.flowcreteasia.com để biết thêm danh sách các đơn vị thi công đủ kinh nghiệm tại địa phương.

1. Light colours may require additional coats to achieve desired results 2. It is recommended that top coat colours are close to base coats colours to achieve desired results 3. This product is not UV stable and may discolour unless otherwise stated 4. System Data Sheet to be read in conjunction with Method Statement and Product data Sheets.

To find your nearest office information visit: www.flowcreteasia.com

Các Yếu Tố Môi Trường

Hệ thống hoàn thiện không nguy hại đến sức khỏe và môi trường. Độ bền của sản phẩm và bề mặt cứng chắc, không khe nứt giảm thiểu được các công tác sửa chữa, bảo trì cũng như vệ sinh của bãi đậu xe. Các yếu tố môi trường và sức khỏe được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất của sản phẩm và các nhà thầu thi công được chứng nhận của Flowcrete.

Bảo Hành, Bảo Trì

Sản phẩm sau khi hoàn thiện cần được vệ sinh thường xuyên sử dụng bằng máy vệ sinh công nghiệp chuyên dụng có kết hợp với hệ thống làm khô và sử dụng chất tẩy rửa có độ kiềm trung tính.

Lưu Ý Quan Trọng

Flowcrete chỉ bảo hành vật liệu được sản xuất và bán tuân theo các điều kiện và điều khoản mua bán của nhà sản xuất. Vui Lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các Thông Tin Khác

Để đảm bảo sản phẩm được thiết kế phù hợp cho mục đích sử dụng, vui lòng liên lạc với đại diện kỹ thuật của nhà sản xuất tại địa phương hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.flowcreteasia.com để được hỗ trợ thêm.