

Flowfresh SL (2mm)

Sàn nhựa polyurethane, có màu, kháng khuẩn, tự phẳng, với độ dày khoảng 2mm.

Cung cấp lớp sàn hoàn thiện hợp vệ sinh cho các khu vực chế biến F&B khô hoặc ướt.



Hợp Vệ Sinh:

Chứa Polygiene®, một chất phụ gia kháng khuẩn giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn.



Chứng Nhận Quốc Tế HACCP:

Được chứng nhận an toàn thực phẩm để sử dụng trong các khu vực xử lý thực phẩm khô và ướt



Kháng Hóa Chất Cao:

Kháng hầu hết các hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất.



Chống Trầy Xước:

Lớp hoàn thiện cứng và chống mài mòn để bảo vệ lớp nền bên dưới.



Warm Buff



Clay



Coral Red



Shamrock Green



Ash Grey



Pewter Grey

Màu thực tế tại dự án có thể khác biệt so với mẫu

Vui lòng liên lạc với đại diện của Flowcrete để biết thêm về bảng màu



Thông Số Kỹ Thuật*

CHỐNG CHÁY				
EN 13501-1	B _n - s1			
CHỐNG TRƯỢT**				
Method described in BS 7976-2 (typical values for 4-5 rubber slider)	Dry>40, Wet depends on specification (in accordance with HSE and UKSRG guidelines)			
CHỐNG VA ĐẬP				
BS8204 Part 1 Cat: A (<0.5mm) ISO6272	1kg weight > 1.8m 2kg weight > 1.5m			
TÍNH THẤM NƯỚC				
Nil – Karsten test (impermeable)				
CHỊU NHIỆT				
Từ 5°C đến 65°C				
KHÁNG HÓA CHẤT				
Liên hệ bộ phận kỹ thuật Khả năng kháng đường và hầu hết các axit				
CHỐNG TRẦY XƯỚC				
Taber Abrader (Lực 1 kg sử dụng bánh xe CS17)	Mất 0.1g loss trên 1000 vòng xoay			
CƯỜNG ĐỘ NÉN				
EN 13892-2	>50 N/mm ²			
CƯỜNG ĐỘ UỐN				
EN 13892-2	>20 N/mm ²			
CƯỜNG ĐỘ KÉO				
BS 6319	>10 N/mm ²			
HỆ SỐ GIÃN NỞ NHIỆT				
ASTM C531	5.70 x 10 ⁻⁵ °C ⁻¹			
ĐỘ BẮM DÍNH				
Lớn hơn cường độ dính kết của bê tông 25 N / mm ² . > 1,5 MPa				
BẢO DƯỠNG		10 °C	20 °C	30 °C
Lưu thông nhẹ		36 h	24 h	12 h
Lưu thông bình thường		72 h	48 h	24 h
Lưu thông hoàn toàn		10 d	7 d	6 d


* Những con số này là đặc tính đạt được trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ở 20 ° C và ở 50% Độ ẩm tương đối. ** Độ trơn của vật liệu lát sàn có thể thay đổi đáng kể, do quá trình thi công, sau thời gian ngắn sử dụng, do bảo dưỡng không phù hợp, mài mòn lâu hơn và / hoặc các chất bẩn bề mặt (ướt hoặc khô). Hệ thống kết cấu được khuyến nghị để đáp ứng các yêu cầu về giá trị chống trượt đối với điều kiện ẩm ướt và / hoặc chất gây ô nhiễm bề mặt (ướt hoặc khô) - vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn kỹ thuật của chúng tôi để biết thêm chi tiết và thông số kỹ thuật.

Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật

Hệ thống	Flowfresh SL
Hoàn thiện	Matt
Độ dày	2mm
Nhà sản xuất	Tremco CPG Malaysia

Chuẩn bị và thi công theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Cấu trúc các lớp

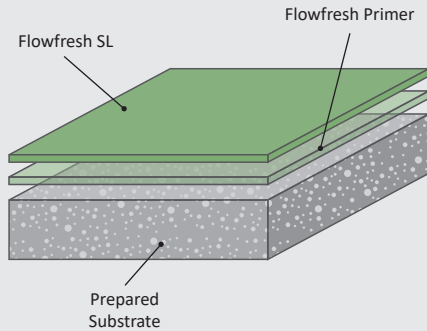

Sản phẩm trong hệ thống bao gồm

Lớp lót	Flowfresh Primer
Lớp phủ	Flowfresh SL

Hướng dẫn ứng dụng chi tiết có sẵn theo yêu cầu.

Sản phẩm đóng gói bao gồm thành phần sau:

- Flowfresh HF/MF/RT (A+B)
- Flowfresh SL Filler C Blank
- Flowfresh Pigment Paste

Yêu cầu bề mặt

Nền bê tông tối thiểu phải là 25N / mm², không có sạn, bụi và các chất khác. Bề mặt phải khô ráo và không bị ẩm do áp lực nước ngầm.

Dịch vụ thi công

Sản phẩm phải được thi công bởi nhà thầu thi công có kinh nghiệm và được chứng nhận bằng văn bản bởi nhà sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Để biết thêm danh sách nhà thầu có chứng nhận, vui lòng liên lạc nhà sản xuất hoặc truy cập vào trang web www.flowcreteasia.com

Kháng vi sinh vật / nấm

Phụ gia kháng khuẩn Polygiene® được kết hợp trong Flowfresh SL giúp ngăn chặn sự phát triển phần lớn các vi khuẩn và nấm mốc khi chúng tiếp xúc với sàn.

Yếu tố môi trường

Hệ thống được đánh giá là không nguy hại đến sức khỏe & môi trường. Độ bền của sản phẩm và bề mặt không khe góp phần hạn chế công tác bảo trì và vệ sinh. Các yếu tố môi trường và sức khỏe được kiểm soát trong quá trình sản xuất và thi công sản phẩm bởi nhân viên Flowcrete và các nhà thầu được đào tạo đầy đủ và có kinh nghiệm.

Chứng chỉ quốc tế HACCP

Với chứng nhận HACCP toàn cầu cho toàn bộ các dòng sản phẩm Polyurethane của Flowcrete. Flowfresh đã được đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế và là một thành phần quan trọng trọng khi đánh giá các rủi ro cho môi trường thực phẩm gây ra bởi các hóa chất, vi sinh vật và vật liệu hoàn thiện. Các dòng sản phẩm của Flowfresh đã được chứng nhận an toàn sử dụng trong môi trường thực phẩm ở những khu sản xuất khô và ướt chẳng hạn như nhà bếp, dây chuyền sản xuất và đóng gói và vận hành theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm HACCP. Chứng chỉ HACCP quốc tế là chứng nhận mang tính toàn cầu và áp dụng cho tất cả các thiết bị, vật liệu và dịch vụ liên quan đến quy trình sản xuất và đóng gói của ngành thực phẩm và nước uống - chứng nhận sản phẩm an toàn sử dụng cho môi trường thực phẩm và là một trong những chứng nhận vận hành theo tiêu chuẩn cao nhất của thế giới.

Bảo dưỡng, vệ sinh và Bảo trì

Làm sạch thường xuyên bằng máy sấy máy chà sàn quay một đầu hoặc hai đầu kết hợp với chất tẩy rửa có tính kiềm nhẹ.

Lưu ý quan trọng

Flowcrete chỉ bảo hành cho những lỗi, khuyết tật của sản phẩm được sản xuất và bán theo các “Điều Khoản và Điều Kiện bảo hành và Điều Kiện Mua Bán” của hãng. Vui lòng liên lạc với đại diện nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

Thông tin bổ sung

Để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm sàn phù hợp với mục đích sử dụng cho dự án của mình, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn kỹ thuật của chúng tôi theo số điện thoại bên dưới hoặc truy cập vào website của chúng tôi theo lĩnh vực mà bạn quan tâm để tìm ra một trong những loại sàn tốt nhất trên thị trường.

1. Màu nhạt có thể yêu cầu thêm lớp sơn để đạt được kết quả mong muốn 2. Nên sử dụng màu sơn lớp trên gần với màu sơn nền để đạt được kết quả mong muốn
3. Sản phẩm này không bền với tia UV và có thể đổi màu trừ khi có quy định khác 4. Bảng Dữ liệu Hệ thống được tham khảo cùng với Biện pháp thi công và Bảng dữ liệu Sản phẩm

Flowfresh is not colour fast and may change colour over time (exhibits a yellowing effect). Especially the Grey may discolour upon receiving the UV light and heat. However, this does not compromise the product's chemical resistance or physical characteristics. It is recommended an aliphatic UV sealer is applied to achieve stable colour consistency.

[30/11/22]