

Flowseal EPW (Floor sealer)

Hệ thống Epoxy gốc nước có màu sắc với bề mặt hoàn thiện bóng mờ, giúp tạo bề mặt liền mạch, dễ lau chùi và không bám bụi.

Thích hợp cho khu vực công nghiệp nhẹ, nhà kho và khu vực giao thông cho người đi bộ.



Dễ vệ sinh và duy trì:

Bề mặt hoàn thiện liền mạch cho phép hệ thống được làm sạch dễ dàng.



Không dung môi:

Không dung môi, hàm lượng VOCs thấp và thân thiện với môi trường.



Thoáng khí:

Thấm nước và có thể được thi công cho bề mặt ẩm ướt.



Không bụi:

Cung cấp một môi trường làm việc trong sạch hơn



Sand



Chilli Red



Steel Blue



Mid Blue



Light Green



Dark Green



Sage Grey



Mist Grey



Steel Grey



Charcoal

Màu sắc khi thi công có thể khác với hình ảnh được hiển thị như trên.
Để có biểu đồ màu đầy đủ và các mẫu, hãy liên hệ với văn phòng địa phương của Flowcrete gần bạn.



Thông số kỹ thuật*

KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY

EN 13501-1

B₁ - s1

KHẢ NĂNG CHỐNG TRƯỢT**

Method described in BS 7976-2 (typical values for 4-Scrubber slider)

Dry > 40, Wet depends on specification (in accordance with HSE and UKSRG guidelines)

KHẢ NĂNG CÁCH NHIỆT

Chịu được nhiệt độ lên đến 60°C

KHẢ NĂNG THOÁT HƠI

ASTM:E96:90

20g/m²/mm/24hr

KHẢ NĂNG KHÁNG HÓA CHẤT

Liên hệ phòng ban Kỹ thuật

ĐỘ CỨNG BỀ MẶT

Koenig Hardness Test

182 secs.

TỐC ĐỘ KHÔ

10°C

20°C

30°C

Chịu tải trọng nhẹ

24 h

12 h

8 h

Chịu tải trọng hoàn toàn

36 h

24 h

16 h

Khô hoàn toàn

14 d

7 d

6 d

Độ ẩm tương đối thấp và thông gió tốt là điều kiện tiên quyết để đạt được thời gian khô như trên.

* Những số liệu này là các đặc tính điển hình đạt được trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm 20° và độ ẩm tương đối 50%.


** Độ trơn trượt của vật liệu sản có thể thay đổi đáng kể do quá trình thi công, sau thời gian ngắn sử dụng, do bảo dưỡng không đúng cách, mài mòn lâu ngày và/hoặc các chất bẩn bề mặt (ướt hoặc khô). Các hệ thống có kết cấu được khuyến nghị đáp ứng các yêu cầu về giá trị chống trượt trong điều kiện ẩm ướt và/hoặc các chất gây ô nhiễm bề mặt (ướt hoặc khô) – vui lòng liên hệ với Cố vấn kỹ thuật của chúng tôi để biết thêm chi tiết và thông số kỹ thuật.

Tiêu chuẩn Kỹ Thuật

Hệ thống	Flowseal EPW
Hoàn thiện	Satin
Độ dày	0.20mm (3 lớp)
Nhà sản xuất	Tremco CPG Malaysia

Hướng dẫn thi công sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Thiết kế hệ thống

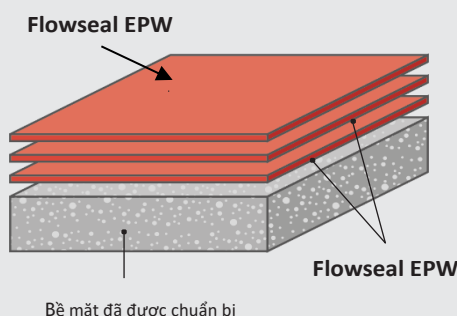

Sản Phẩm Bao Gồm Trong Hệ Thống

Lớp phủ	Flowseal EPW
---------	--------------

Để biết tỷ lệ phủ thực tế, vui lòng tham khảo các dự án có thông số kỹ thuật phù hợp.

Hướng dẫn thi công sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Yêu Cầu Bề Mặt

Bề mặt bê tông phải đạt cường độ tối thiểu 25N/mm², bê tông không chứa tạp chất, bụi bẩn và các chất nhiễm bẩn khác. Bề mặt bê tông khô đạt mức 95% RH theo tiêu chuẩn BS8204, tránh ẩm ướt và áp lực nước ngầm.

Dịch Vụ Thi Công

Sản phẩm phải được thi công từ nhà thầu thi công có kinh nghiệm và được chứng nhận bằng văn bản bởi nhà sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Vui lòng liên lạc nhà sản xuất hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.flowcreteasia.com để biết thêm danh sách các đơn vị thi công đủ kinh nghiệm tại địa phương.

Các Yếu Tố Môi Trường

Hệ thống hoàn thiện không nguy hại đến sức khỏe và môi trường. Độ bền của sản phẩm và bề mặt cứng chắc giảm thiểu được các công tác sửa chữa, bảo trì cũng như vệ sinh. Các yếu tố môi trường và sức khỏe được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất của sản phẩm và các nhà thầu thi công được chứng nhận của Flowcrete.

Vệ sinh và Bảo trì

Vệ sinh thường xuyên với máy có đầu chà đôi hoặc đơn, kết hợp với chất tẩy rửa nhẹ.

Lưu Ý Quan Trọng

Sản phẩm Flowcrete luôn đảm bảo chất lượng vật liệu, được sản xuất và tiêu thụ theo quy chuẩn và điều kiện thương mại, hàng nhái sẽ được thu hồi theo yêu cầu. Bảo hành không bao gồm tính phù hợp, mục đích sử dụng và các hư hỏng do người dùng gây ra.

Thông tin Bổ sung

Để đảm bảo sản phẩm được thiết kế phù hợp cho mục đích sử dụng, vui lòng liên lạc với đại diện kỹ thuật của nhà sản xuất tại địa phương hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.flowcreteasia.com để được hỗ trợ thêm.

1. Màu sáng có thể yêu cầu thêm lớp phủ bổ sung để đạt được kết quả mong muốn

2. Nên sử dụng màu sơn phủ gần với màu sơn nền để đạt được kết quả mong muốn

3. Sản phẩm này không ổn định với tia cực tím và có thể bị đổi màu trừ khi có quy định khác 4. Bảng dữ liệu hệ thống sản phẩm sẽ được đóng cùng với Biện Pháp Thi Công và Bảng Dữ liệu Sản phẩm