



商业地坪

结合色彩、性能和设计，为商业场所和零售环境提供耐用的饰面地坪

商业地坪技术简介



Flowcrete的商业地坪系列提供极致的美学吸引力，同时具备卓越效能。

我们的马来西亚厂房及生产流程通过ISO 9001的质量管理认证，我们的无缝树脂地坪解决方案提供一系列具有亮丽光滑、片状和石材饰面，为室内外提供充满魅力的地坪。

耐用的配方能够轻松应对重负荷使用，以及接触清洁剂等腐蚀性剂的情况，特别适合公共场所，可能会发生频繁使用和日常清洁需要。加上附有防滑、降噪和其他多功能的特性，这些优点为各种商业环境的地坪提供完善及高性能解决方案。



适合应用于



零售场所



铁路和机场



体育场馆



教育场所及办公室



休闲场所




诊所及医院

顏色樣板 COLOUR CHART


标准颜色 STANDARD COLOURS

Mondéco Crystal



Diamond Yellow Aquamarine Green Blue Violet Grey Ebony

Mondéco Earth



Coconut Almond Peach Pomegranate Tangerine Chilli Pepper Kiwi Blueberry

Urban Expressions EP



Slate Grey Dusty Grey Old Gold Morning Coffee Smokey Grey Midnight Green

Metallic Expressions EP



Azure Caribbean Coral Dolphin Pearl Ruby

Flowflake Terroso



Black Granite Glacier Freckle Frosty Grey Granite Moonlite Oyster Storm

Flowflake Kristalina



Dalmation Azure Blue Cranberry Emerald Granite Ebony Clementine Gold Pacific Blue Peacock

Flowflake Marble




Onyx Carbon Pewter Basalt Limestone Sandstone

Flowscreed Micro



Pewter Luna Cemento



Antique Grey Cinnamon Latte

Rustik / Rustik UV



White Sapphire Smokey Quartz



Grey Moonstone Black Sapphire

Peran SL



Tomato Kiwi Tangerine Grapefruit



Blueberry Spearmint Pear Plum

**The applied colours may differ slightly from the examples shown above. Contact our customer services for a true colour sample or a special colour match.

Mondéco Crystal (6mm)

高度装饰性的无缝环氧水磨石地坪，以回收的透明玻璃骨料，合成于环氧树脂内。

经反复打磨，展现极具吸引力的地坪系统。与其他地坪材料相比，水磨石系统具有令人印象深刻的耐用性，可以提供更长的耐用性。



外观吸引：具有装饰性点纹，有多种颜色可供选择



设计灵活性：可以定制颜色和图案以满足客户的设计要求。



非常耐磨：坚固耐磨，适合中等至繁忙地面使用



环保：无溶剂，低挥发性有机化合物含量（VOCs），含有回收成分。



卫生且易于清洁：无缝表面使系统易于清洁。

技术简介

防火性	
EN 13501-1	B1-s1
防滑性	
方法按照 BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)	乾法, PTV >40, 湿法, 取决于规格而定 (根据HSE及UKSRG指引)
耐温性	
最高60°C	
透水性	
Karsten Test	Nil (不透水)
抗磨性	
BS8204-2	AR2级别 (中型工业和商业用途)
黏结强度	
>1.5 MPa*	
抗弯强度	
EN 13892-2	>20 N/mm ²

*假定混凝土或水泥基底的抗压强度 >25N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Mondéco Earth (6mm)

高度装饰性的无缝环氧水磨石地坪，以花岗岩及燧石等骨料，合成在环氧树脂内。经反复打磨，系统展现极具吸引力的外观。

与其他地坪材料相比，水磨石系统具有令人印象深刻的耐用性，可以提供更长的耐用性。



美观



独特的定制设计



高度耐用、提供更长的耐用性



无有机溶剂、低气味

技术简介

防火性	
EN 13501-1	B _{fl} - s1
防滑性	
方法按照 BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)	乾法, PTV >40, 湿法, 取决于规格而定 (根据HSE及UKSRG指引)
耐温性	
最高 60°C	
透水性	
Karsten Test	Nil (不透水)
抗磨性	
泰伯磨耗试验机 Taber Abrader	每1000轉損耗0.1g (CS17 磨擦轮, 加载1公斤重量)
黏结强度	
>1.5 MPa*	
抗弯强度	
EN 13892-2	>20 N/mm ²

* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Urban Expressions EP

(厚度取决于规格)

光滑的合成环氧地板饰面，朴素的色面为地坪表面提供多元的色彩。

富艺术感的饰面为高端商业环境带来令人惊叹的效果。



多元、光滑、半光哑面饰面选择



配合设计的多样变化



坚固耐磨



卫生、容易清洁

技术简介

防火性

EN 13501-1

B_{fl}-s1

防滑性

方法按照
BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)

乾法, PTV >40,
湿法, 取决于规格而定
(根据HSE及UKSRG指引)

耐温性

最高60°C

透水性

Nil – Karsten test (不透水)

耐化学性

请联络技术部门

抗磨性

泰伯磨耗试验机
Taber Abrader

每1000轉損耗90mg (CS17
磨擦轮, 加载1公斤重量)

黏结强度

>1.5 MPa*

* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Metallic Expressions EP

(厚度取决于规格)

耐用的金属颜色环氧地坪，为各种现代商业环境提供高度装饰性的饰面。

以专业应用工艺技术，制作出融合金属效果的无缝地坪。

-  高度装饰性、金属效果的地板饰面
-  多样变化配合各种设计
-  高效耐磨
-  无缝表面、易于清洁

技术简介

防滑性	
方法按照 BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)	乾法, PTV >40, 湿法, 取决于规格而定 (根据HSE及UKSRG指引)
耐高温	
最高60°C	
透水性	
Nil - Karsten test (不透水)	
耐化学性	
请联络技术部门	
抗磨性	
泰伯磨耗试验机 Taber Abrader	每1000轉損耗90mg (CS17 磨擦轮, 加载1公斤重量)
黏结强度	
> 1.5 MPa*	

*假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Flowflake Terrosso

(厚度取决于规格)

以配色环氧树脂，加上片状装饰，然后用透明、耐用面漆密封，合成一种具有吸引力的地坪系统。

此系统非常适合商业环境，具有耐用且易于清洁的表面效果。



具有广泛的设计潜力



无缝、易于清洁的表面



抗磨损及化学侵蚀

技术简介

防火性

EN 13501-1

B_{fl}-s1

防滑性

方法按照
BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)

乾法, PTV >40,
湿法, 取决于规格而定
(根据HSE及UKSRG指引)

耐温性

最高60°C

透水性

Karsten Test

Nil (不透水)

抗磨性

BS8204-2

AR2 级别
(中型工业和商业用途)

黏结强度

> 1.5 MPa*

抗弯强度

BS6319

15 N/mm²

* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Flowfast Kristalina

(厚度取决于规格)

以甲基丙烯酸甲酯 (methyl methacrylate, MMA) 树脂合成的闪亮外观无缝地坪系统。

具功能性、闪亮风格及快速安装于一体的地坪系统，为商业设施内装提供理想的选择。



快速固化、快速安装



具有装饰性、吸引力的饰面



可在不同基材上灵活应用



耐用且耐腐蚀的表面

技术简介

防滑性

方法按照
BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)

乾法, PTV >40,
湿法, 取决于规格而定
(根据HSE及UKSRG指引)

耐温性

最高60°C

抗磨性

BS8204-2

AR2 级别
(中型工业和商业用途)

黏结强度

>1.5 MPa*

抗冲击性

EN ISO 6272

10 Nm

固化速度

行人通过

1小时

全面开通 (全固化)

2-3小时

* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Flowflake Marble

(厚度取决于规格)

集美学、奢华及卓越性能于一身的高装饰性的地坪。

此系统以配色环氧树脂，撒上片状装饰薄片，然后用透明、耐用面漆密封合成。



具有广泛的设计潜力



无缝、易于清洁的表面



耐化学物质和清洁剂



耐磨、耐刮

技术简介

防火性

EN 13501-1

B_{fl}-s1

防滑性

方法按照
BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)

乾法, PTV >40,
湿法, 取决于规格而定
(根据HSE及UKSRG指引)

耐温性

最高60°C

透水性

Karsten Test

Nil (不透水)

抗磨性

BS8204-2

AR2 级别
(中型工业和商业用途)

黏结强度

>1.5 MPa*

抗弯强度

BS6319

15 N/mm²

* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Flowscreed Micro

一种双组分、耐磨、着色的微水泥系统，提供自然的混凝土地板美感。

非常适合在度假村、酒店、陈列室、餐厅、咖啡馆、休息室、博物馆、艺术画廊、办公室和住宅空间使用。

-  具有吸引力的水泥色彩饰面
-  刮板涂抹修饰及施工，无缝饰面
-  耐磨耐用
-  无缝、易于清洁的表面

技术简介

防滑性**	
方法按照 BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)	乾法, PTV >40, 湿法, PTV >36 (低滑倒風險)
抗磨性	
泰伯磨耗试验机 Taber Abrader	每1000轉損耗50mg (CS10 磨擦轮, 加载1公斤重量)
黏结强度	
>1.5 MPa	
* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²	

**基于安装过程、短期使用后、维护不当、表面污染物（湿或干）、长期磨损等情况，地板材料的滑度可能会发生显著变化。建议使用纹理系统，以满足不同条件下的防滑值要求。请联系我们的技术顾问了解更多详细信息和规格。

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Rustik / Rustik UV (6mm)

以透明树脂及天然石材合成的地坪系统。石米表面不但防滑，而且外观引人注目，极具吸引力。

这款既独特、亦具吸引力的系统，设有室内及室外（防紫外线）可供选择，为商业环境提供高度装饰性的地坪饰面。



具有吸引力的天然石材饰面



快速安装



抗磨损和化学侵蚀



提供（防紫外线）方案可供室外使用

技术简介

防火性	
SITAC	G级别 (Certificate no. 1727/75)
防滑性	
方法按照 BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)	乾法, PTV >40, 湿法, 取决于规格而定 (根据HSE及UKSRG指引)
耐温性	
RUSTIK	RUSTIK UV
最高60°C	最高65°C
抗磨性 (RUSTIK)	
BS8204-2	AR2 級 (中型工业和商业用途)
黏结强度	
>1.5 MPa*	
抗压强度	
BS6319	>30 N/mm ²

* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



Peran SL (2mm)

色彩缤纷、高光泽度、自流平树脂地坪系统，非常适合当代简约的室内设计方案。

这极具吸引力的地坪系统，不但美观，而且耐磨表面可以抵抗频繁使用及化学侵蚀。

-  具有吸引力、色彩缤纷的饰面
-  无缝、易于清洁的表面
-  耐磨耐用
-  耐化学物质和清洁剂


技术简介

防火性	
EN 13501-1	B _{fl} -s1
防滑性	
方法按照 BS 7976-2 (4-S 橡胶滑块)	乾法, PTV >40, 湿法, 取决于规格而定 (根据HSE及UKSRG指引)
耐高温	
最高50°C	
透水性	
Karsten Test	Nil (不透水)
抗磨性	
BS8204-2	AR2 级别 (中型工业和商业用途)
黏结强度	
> 1.5 MPa*	
抗弯强度	
EN 13892-2	35 N/mm ²

* 假定混凝土或水泥基底的抗压强度 > 25 N/mm²

如需完整技术简介，请联系当地的技术部门。



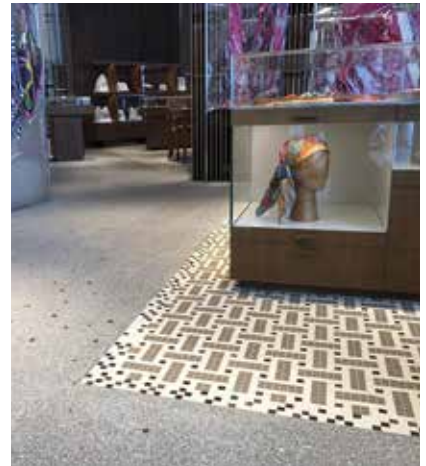





Australia | China | Hong Kong | Indonesia | Japan | Macao | Malaysia | New Zealand
Philippines | Singapore | South Korea | Taiwan | Thailand | Vietnam



www.flowcreteasia.com
www.tremcocpg-asiapacific.com/zh-hk



asia@flowcrete.com
hongkong@tremcocpg.com



*Whilst every care has been taken to ensure that the information included in this document was accurate at the time of printing, the publisher of this document reserves the right to change product specifications at any time without prior notice. The photographs and colours reproduced in this publication are within the constraints of the printing process and are not to be used for matching purposes. All photographs are used for approximate representation only and may not show the actual products on offer. E&OE.

*我们已尽力确保本档中包含的信息在印刷时准确无误，但本档的出版商保留随时更改产品规格的权利，恕不另行通知。本出版物中复制的照片和颜色受到印刷过程的限制，不得用于匹配目的。所有照片仅用于近似表示，不反映显示所提供的实际产品。(有错当查)

本文仅为中文翻译版本。所有必须遵循英文版本作准。